

# RAIN IRRIGATORE DINAMICO S075

IRRIGATORE DINAMICO CON  
ATTACCO 3/4" CON  
COPERCHIO IN GOMMA



**COPERCHIO IN GOMMA**  
S075



**VALVOLA ANTI DRENAGGIO**

EVITA LA PERDITA DI ACQUA IN PRESENZA DI  
DISLIVELLI  
Cod. 270.1009110

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- TIPO IRRIGATORE DINAMICO
- PRESSIONE DI ESERCIZIO MIN 2.1 BAR MAX 5.0 BAR
- PORTATE TESTINE DA 1.9 L/MIN A 32.6 L/MIN
- SETTORI REGOLABILI DA 40° A 360°
- 360° EFFETTIVO
- 8 UGELLI INTERCambiabili CON TRAIETTORIA 25°
- 4 UGELLI INTERCambiabili CON TRAIETTORIA 11°
- UGELLO 3 PREMONTATO
- RAGGI DA 6.7 M A 15.5 M
- COPERCHIO IN GOMMA
- VALVOLA ANTIDRENAGGIO OPZIONALE (10 PER SCATOLA)
- ATTACCO 3/4"

Cod. DESCRIZIONE

280.1150100 S075 3/4" F

Accessori


270.1010503 Valvola antidrenaggio S075

PRESTAZIONI S075 UGELLI 11°			
Nozzle	Bar	m	l/min
1 LA	2.0	6.7	4.5
	3.0	7.3	6.4
	3.5	7.9	6.8
	4.0	8.5	7.6
3 LA	2.0	8.8	11.4
	3.0	9.8	11.7
	3.5	10.7	13.2
	4.0	11.3	14.4
4 LA	2.0	9.4	12.9
	3.0	10.4	14.8
	3.5	11.3	16.7
	4.0	11.6	17.8
6 LA	3.0	11.6	24.6
	3.5	12.2	27.6
	4.0	12.8	30.3
	5.0	13.4	32.6


PRESTAZIONI S075 UGELLI 25°			
Nozzle	Bar	m	l/min
3 Pre- installato	2.1	11.0	7.6
	2.8	11.6	9.1
	3.4	12.2	10.2
	4.1	12.2	11.0
0.5	2.1	8.5	1.9
	2.8	8.8	2.3
	3.4	8.8	2.7
	4.1	9.1	3.0
0.75	2.1	8.8	2.6
	2.8	9.1	3.0
	3.4	9.1	3.4
	4.1	9.4	3.8
1	2.1	9.1	3.4
	2.8	9.4	3.8
	3.4	9.4	4.5
	4.1	9.8	4.9
2	2.1	9.8	4.5
	2.8	10.1	5.3
	3.4	10.4	6.1
	4.1	10.4	6.8
4	2.1	11.0	9.8
	2.8	12.2	11.4
	3.4	12.8	12.9
	4.1	12.8	14.0
6	2.1	11.6	15.9
	2.8	13.1	18.5
	3.4	14.0	20.8
	4.1	14.3	22.7
8	2.8	13.7	22.7
	3.4	14.6	25.7
	4.1	14.9	28.8
	4.8	15.5	31.0

## RAGGIO UGELLI S075

UGELLI STANDARD 25°

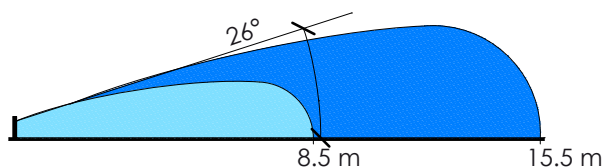

UGELLI ANGOLO BASSO 11°

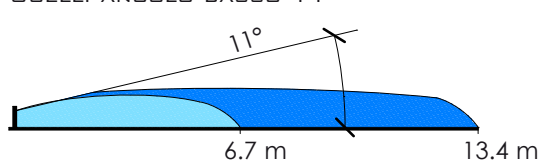

## DIMENSIONE

