STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
VIA DELL'ARTIGIANATO, 6 • 61026 LUNANO (PU) • ITALIA
TEL. +39 0722 722801 • FAX +39 0722 70599 • WEB: www.rototec.it
E-MAIL: info@rototec.It • PEC: rototec@pec.it
P.IVA 01476690415 • CAP. SOC. 120.000,00 • CCIAA 12602 PESARO

SCHEDA TECNICA SERBATOIO DA ESTERNO modello JOLLY

Materiale: *serbatoi da esterno in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), dotati di tappo di ispezione a vite con sfiato e fori di scarico e svuotamento totale.*
Funzione: *contenitori utilizzati per lo stoccaggio di acque potabili e meteoriche ed altri liquidi alimentari. L'elevata resistenza e la bassa reattività del polietilene lineare ad alta densità permette l'utilizzo dei serbatoi per il contenimento di diverse tipologie di fluidi (vedere la scheda di compatibilità del PE ai fluidi).*
Uso e manutenzione: *le cisterne sopportano sbalzi di temperatura esterna da – 20 °C a + 80 °C, non sono soggette a deterioramenti nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per quanto riguarda problemi di corrosione ed ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e solidità in quanto non sono presenti saldature che potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne.*
Per esigenza di installazione è possibile praticare fori nei serbatoi negli appositi piani.
Le superfici lisce dei serbatoi consentono una facile manutenzione, la leggerezza un facile trasporto ed installazione. Inoltre il costo è nettamente inferiore al metallo, al cemento e alla vetroresina.
Disponibilità colori: *di serie: azzurro; su richiesta: verde, terracotta, grigio marmorizzato.*

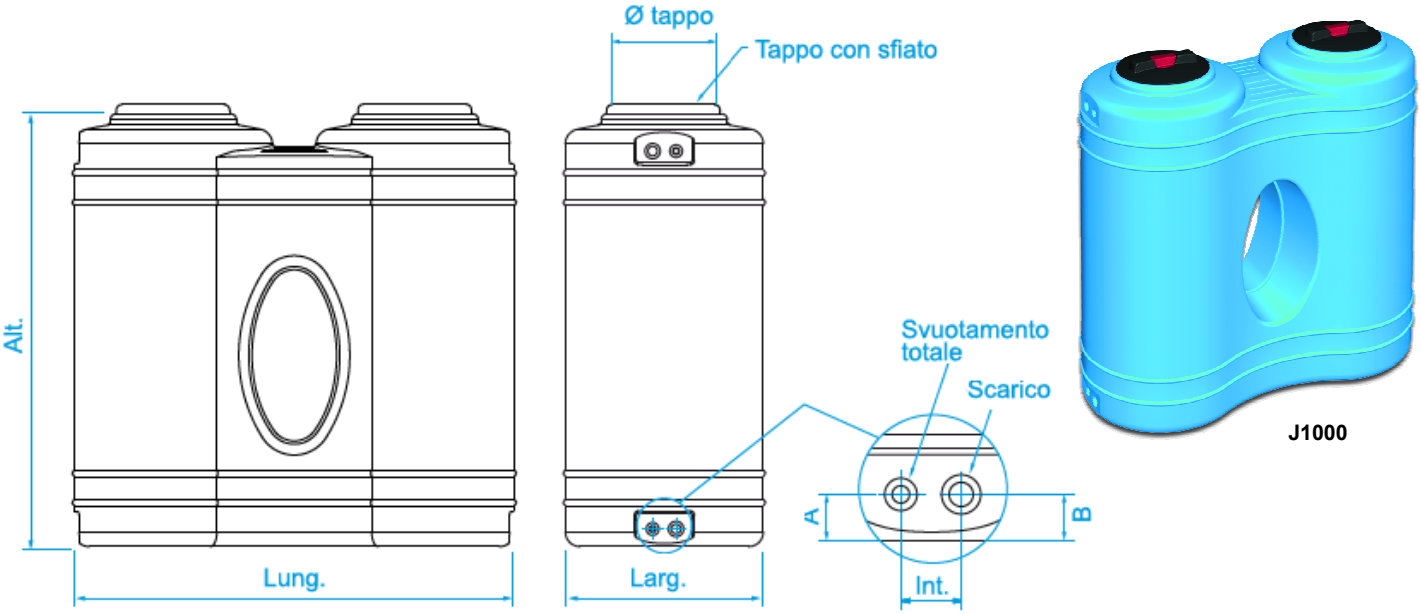

Articolo	*Capacità (lt)*	*Lung. (cm)*	*Larg. (cm)*	*Alt. (cm)*	*Ø tappo (cm)*	*Carico*	*Scarico*	*Svuotamento totale*	*Golfer*	*Dimensione inserti filettati (cm)*		
										A	*B*	*Int.*
J 1000	*1000*	*150*	*68*	*145*	*30*	*1"*	*1"1/4*	*3/4"*	*-*	*6*	*6*	*8*
J 2000	*2000*	*233*	*68*	*190*	*30*	*1"*	*1"1/4*	*3/4"*	*-*	*6*	*6*	*8*

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 10% sulle capacità

AVVERTENZE:

- *Serbatoi da utilizzare esclusivamente per l'esterno.* ***Non interrare****;*
- *Verificare attentamente l'integrità del serbatoio ROTOTEC e la tenuta delle guarnizioni;*
- *L'installazione non può essere fatta vicino a fonti di calore;*
- *Il serbatoio va posizionato su una superficie piana e non cedevole;*
- *Nell'installare il serbatoio fare massima attenzione affinché non filtri alcuna luce per evitare formazioni di alghe;*
- *Nei collegamenti alla rete idrica usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni per il carico e lo scarico del serbatoio;*
- *Non lasciare il serbatoio per troppo tempo privo di coperchio;*
- *Per il contenimento di fluidi non espressamente indicati in questa sezione contattare l'ufficio tecnico.*

ROTOTEC S.p.A
Ufficio Tecnico

La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
Certificato N° IT231900