



Informazioni tecniche

I Serbatoi Zincati a caldo orizzontali sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Sono costruiti interamente in acciaio al carbonio e subiscono il trattamento anticorrosivo di zincatura a caldo con zinco puro al 99,99% in conformità alla normativa UNI EN 1179.

Impiego


Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale

Zincatura a caldo idonea per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 2 anni

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.

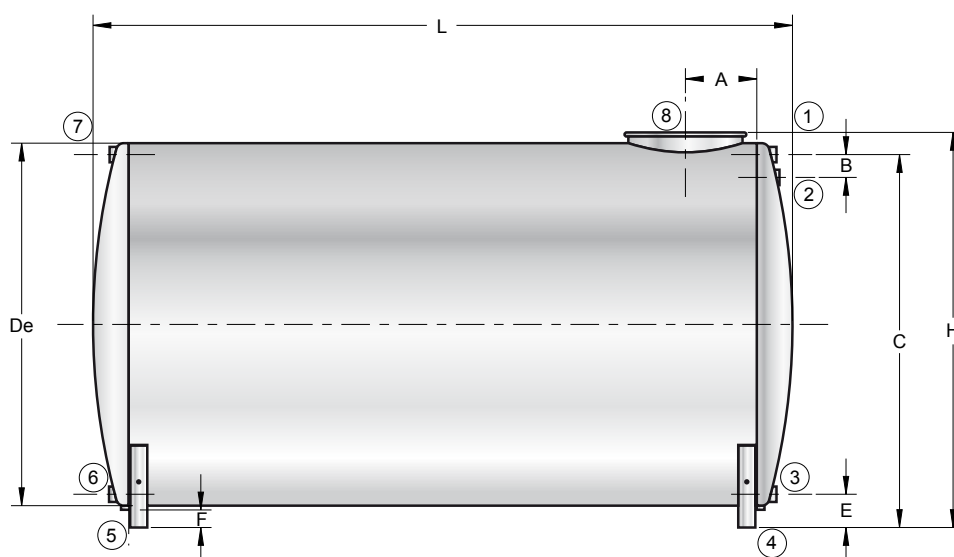

Capacità	SERB. Z OR	De	L	H	A	B	C	E	F	1-5	2	3	4	6	7	8	Peso
Litri	CODICE	[mm]								Conessioni				[mm]	Conessioni		[Kg]
125	3701160990021	500	710	630	150	-	545	125	70	1"	-	1"	-	1"	1"	Ø 240	15
200	3701160990022	500	1085	630	150	-	545	125	70	1"	-	1"	-	1"	1"	Ø 240	20
300 (Ø 500)	3701160990023	500	1610	630	150	-	545	125	70	1"	-	1"	-	1"	1"	Ø 240	26
300 (Ø 600)	3701160990001	600	1190	745	150	-	660	135	80	1"	-	1"	-	1"	1"	Ø 240	28
500	3701160990002	650	1420	795	150	-	715	125	75	1"	-	1"	-	1"	1"	Ø 240	34
750	3701160990003	750	1760	890	150	-	800	125	70	1 1/4"	-	1 1/4"	-	1 1/4"	1 1/4"	Ø 240	48
1000	3701160990004	850	1730	980	200	-	890	125	65	1 1/4"	-	1 1/4"	-	1 1/4"	1 1/4"	Ø 320	55
1500	3701160990005	1100	1760	1250	200	-	1145	140	80	1 1/4"	-	1 1/4"	-	1 1/4"	1 1/4"	Ø 320	86
2000	3701160990006	1100	2160	1270	200	-	1175	165	100	1 1/4"	-	1 1/4"	-	1 1/4"	1 1/4"	Ø 320	118
3000	3701160990007	1270	2430	1385	250	130	1300	110	50	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	-	1 1/2"	-	Ø 400	160
4000	3701160990008	1430	2500	1575	250	130	1475	145	65	2"	2"	2"	-	2"	-	Ø 400	199
5000	3701160990009	1600	2500	1730	250	130	1640	130	55	2"	2"	2"	-	2"	-	Ø 400	230
6000	3701160990010	1600	3030	1730	250	130	1640	130	60	2"	2"	2"	-	2"	-	Ø 400	371
8000	3701160990011	1600	4030	1780	250	130	1665	155	80	2"	2"	3"	2"	3"	2"	Ø 450	509
10000	3701160990012	1600	4780	1780	250	130	1665	155	80	2"	2"	3"	2"	3"	2"	Ø 450	588
15000	3701160990014	1760	6050	1910	250	130	1755	145	75	2"	2"	3"	2"	DN100 PN6	2"	Ø 450	923