

Mod. **X-MN B** Pompa centrifuga monogirante






VALVOLA RITEGNO INCLUSA

PLUS

Tecnologia UP/Down Water per installazione sommersa, in superficie e interrata
Medie irrigazioni a scorrimento o a pioggia
Svuotamento serbatoi e travasi
Classe di protezione IP 68

MATERIALI

Corpo pompa e corpo motore in Aisi 304
Flange motore in tecnopolimero
Albero in acciaio Aisi 420
Diffusore e girante in noryl
Calotta posteriore in polipropilene tecnico
Piede d'appoggio in Aisi 304
Tenuta meccanica in ceramica / grafite
Camera d'olio sulla tenuta
Bulloneria acciaio inox A2
O-ring in nbr70
Cavo elettrico H07RN-F 10mt. con spina schuko

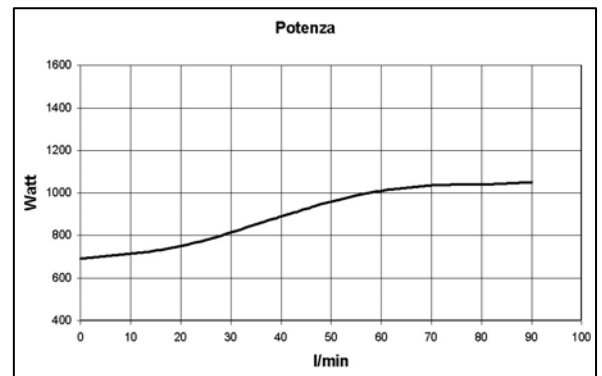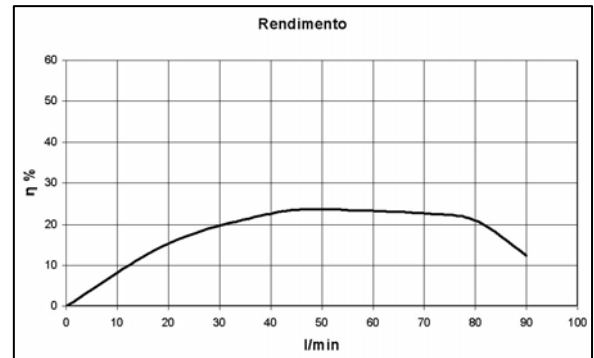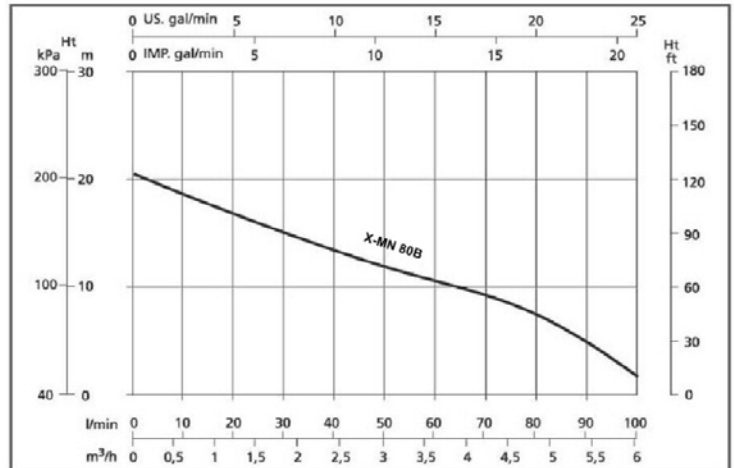

DATI ELETTRICI

Mod.	P2 Nom.		3~ 50Hz Amp.		1~ 50Hz Amp.	Cond. μ F
	kW	HP	230V	400V	230 V	
X-MN 80B	0.60	0.8	2.2	1.5	4.8	16
Classe isolamento motore F			Servizio motore S1			

DATI IDRAULICI

Mod.	Q (l/min) PORTATA					
	0	20	40	60	80	100
X-MN 80B	H PREVALENZA					
	m	21	16	14	15	8

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Liquido pompato	Acqua pulita
Temperatura acqua pompata	+2°C ÷ +37°C
Temperatura aria	max +45°C
Profondità di immersione	max 5 m

INGOMBRI E MISURE

Mod.	Dimensioni							Peso kg
	A	N	H	H1	N1	DNM	DNA	
X-MN 80B	396	200	226	163	136	1" 1/4	1"	12

