



CARATTERISTICHE IDRAULICHE HYDRAULICS SPECIFICATIONS

Q = PORTATA							
I./min.	0	50	100	150	200	250	300
m³/h	16	11,5	8	5,8	1	0	-

MONOFASE 220V. - 50HZ

SERIE	kW	HP	kW _{assorb.}	MF	A1	H = PREVALENZA IN M.						
WG 1,2-15 MG	0,9	1,2	0,77	/	5,4	16	12	10	6	1	0	-

TRIFASE 380V. - 50 HZ

SERIE	kW	HP	kW _{assorb.}	MF	A1	H = PREVALENZA IN M.						
TRX 1,2-15 T	0,9	1,2	0,9	/	2,1	16	12	10	6	1	0	-


DIMENSIONI E PESI DIMENSION AND WEIGHT

MONOFASE 220V. - 50HZ

SERIE	A mm.	B mm.	Ø inch	Pass. Libero Ø mm.	Peso Kg.
WG 1,2-15 MG	405	115	1 1/2	2	8,5

TRIFASE 380V. - 50 HZ

SERIE	A mm.	B mm.	Ø inch	Pass. Libero Ø mm.	Peso Kg.
TRX 1,2-15 T	405	115	1 1/2	2	8,5

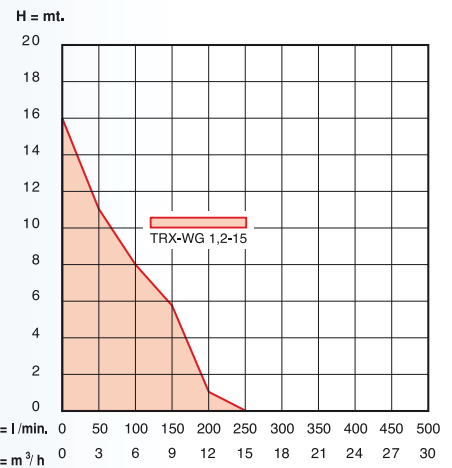

Serie TRX / WONDER GRIND

Elettropompa con tritatore in acciaio temprato, idonea per il pompaggio di acque sporche anche con corpi solidi in sospensione. Particolarmente adatta per impianti dove è richiesta maggiore prevalenza.

Costruzione

Corpo, pompa, piedino, coperchio, camicia, tiranti, dadi, manico, viteria, e girante in ACCIAIO INOX AISI 304.

Caratteristiche comuni

Motore a bagno di liquido refrigerante dielettrico non inquinante.
Motoprotettore termico incorporato nelle versioni monofase.
Classe isolamento F.
Albero motore in acciaio AISI 316.
Tenuta lato motore: Silicio in bagno d'olio.
Tenuta lato pompa: Parasabbia.
Cavo: mt. 10 H07 RN-F

WONDER GRIND

Elettropompa fornita di galleggiante di svuotamento più quadro elettrico completo con salvamotore per assorbimento Max. e assorbimento Min.

A richiesta

Senza galleggiante per funzionamento manuale



Series TRX / WONDER GRIND

Pump with grinder in tempered stainless steel, proper for pumping of dirty water also with suspended solids. Particularly proper for system where is required high delivery.

Construction

Body pump, support feet, impeller motor case, upper cover, tie-rods, grip and screws in stainless steel AISI 304.

General characteristics

Motor in liquid refrigerant bath, dielectric, not defiler.
Thermal protection switch incorporated only in WONDER GRIND.
Class F insulation.
Motor shaft in stainless steel AISI 316.
Seal in motor side is in silicon.
Seal on pump side is a ring anti-sand.
Cable: 10 mt H07 RN-F

WONDER GRIND

Pump with float switch more electric box with thermal protection for max. absorbed and min. absorbed.

By request

Without float switch for manual working



Serie TRX / WONDER GRIND

Bomba con triturador en acero fuerte, indicada para remover aguas fecales con cuerpos en suspension. Indicada por instalaciones donde se necesita mucha altura.

Características constructivas

Cuerpo bomba, pie de apoyo, impulsor, camisa exterior, soporte superior, asa transporte, tantes y tornilleria en acero inox AISI 304.
Triturador en acero fuerte.

Características en comunes

Motor en baño de liquido refrigerante dieléctrico no contaminador.
Motoprotector termo-amperométrico incorporado solo en ella WONDER GRIND.
Aislamiento clase F.
Eje motor en acero AISI 316.
Cierre mecanico lado motor en silicio.
Proteccion lado bomba guardarena.
WONDER GRIND
Bomba con flotador de vaciado mas electrico completo con protector por max. absorción y min. absorción.

Sobre Pedido

Sin boya para funcionamiento manual



Serie TRX / WONDER GRIND

Bomba com triturador em aço temperado, indicada para remover águas sujas tanem com corpos em suspensão. Indicada donde se necessita muito caudal.

Construção

Corpo de bomba, pe de apoio, turbina, camisa, tampa, cabo, tirantes em aço inox AISI 304.
Triturador em aço temperado.

Características en comun

Motor e bahno de liquido refrigerante dieléctrico não inquinante.
Motoprotector termo-amperométrico so en WONDER GRIND.
Isolamento classe F.
Veio do motor em aço AISI 316.
Vedante mecânico em silício.
Proteção lado bomba para-areia.
Cabo: 10 mt H07 RN-F

WONDER GRIND

Bomba em boia mais caixa eléctrica para max. absorvido e min. absorvido.

Sobre pedido

Sem boia para funcionamento manual



WONDER GRIND Série

Pompe avec broyeur particulièrement indiquée pour enlever des eaux sales et aussi chargées des corps en suspension. Particulièrement indiquée pour pompage où beaucoup de prédominance est demandée.

Construction

Corp du pompe, pie d'appui, turbine, chemise, couvercle, poignée et tirants en acier inox AISI 304.
Broyer en acier trempé.

Caractéristiques standard

Moteur à bain d'huile réfrigérant et diélectrique, selon les normes.
Protection thermique incorporée pour la version WONDER GRIND.
Classe d'isolation F.
Arbre du moteur en acier inox AISI 316.
Tenue mécanique en silicium.
Côté pompe: tenue de protection contre le sable.
Cable: 10 mt H07 RN-F

WONDER GRIND

Pompe avec interrupteur a flotteur plus boîte électrique contre le max absorption et le min absorption.

Sur demande

Sans interrupteur à flotteur pour le fonctionnement Manuel